

GESAMTKATALOG





TYM-GERMANY.DE

IHR ANSPRUCH BLEIBT UNSER ANTRIEB!

Willkommen bei der Welt der Traktoren von TYM. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine breite Palette an hochmodernen und leistungsstarken Traktoren anbieten zu können, die für viele Arten von Anwendung und viele Arten von Umgebung geeignet sind. Unsere Traktoren sind aufgrund bewährter Technologie zuverlässig, langlebig und dabei unschlagbar im Preis.

Wir verstehen, dass es manchmal schwierig sein kann, den perfekten Traktor zu finden, der Ihre Anforderungen erfüllt und dabei erschwinglich bleibt. Aus diesem Grund haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, Sie bei Ihrer Entscheidung zu unterstützen und Ihnen die bestmögliche Betreuung zu bieten. Unser gut ausgebautes Händlernetz ermöglicht es Ihnen, einen Traktor in Ihrer Nähe zu finden und sich von unseren Produkten zu überzeugen.

In diesem Katalog finden Sie detaillierte Informationen über alle unsere Traktoren-Modelle, einschließlich technischer Daten, Funktionen und Zubehör. Wir sind sicher, dass Sie den Traktor finden werden, der perfekt zu Ihren Anforderungen passt.

Vielen Dank, dass Sie sich für TYM entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte zu helfen. Bitte zögern Sie nicht, einen unserer kompetenten Fachhändler zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder eine Vorführung vereinbaren möchten. Wir sind uns sicher, dass Sie von der Leistung, Zuverlässigkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Traktoren begeistert sein werden. Blättern Sie durch unseren Katalog und entdecken Sie die Welt der TYM-Traktoren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihren kommenden Projekten!

ÜBERSICHT

06 - 19



SERIE 1

| | |
|----------------|----|
| T194 | 8 |
| T255 | 12 |
| 2500L / 2500HL | 16 |

WERKZEUGE

| | |
|----|------------|
| 36 | SKID-STEER |
| 36 | EURO |



36 - 37

20 - 27



SERIE 2

| | |
|-----------------------|----|
| F25RN / F50RN / F50HN | 22 |
| F50CN / F50CHN | 24 |
| ZUBEHÖR | 26 |

ÜBER TYM

| | |
|----|--------------|
| 38 | WEBER GERÄTE |
| 38 | TYM |
| 39 | IMPRESSUM |



38 - 39

28 - 35



SERIE 3

| | |
|---------------|----|
| 5025R / 6225R | 30 |
| 5025C / 6225C | 32 |
| ZUBEHÖR | 34 |



R = Rops | Bügel

C = Cabin | Kabine

H = Hydrostat

N = Narrow | Schmalspur

SERIE 1

19 bis 25 PS

Arbeit leicht gemacht!

Die perfekte Lösung für beengtes Terrain: Kompakttraktoren der Serie 1

Die Kompakttraktoren der Serie 1 erleichtern durch ihre geringe Außenbreite Ihre Arbeiten auf beengtem Terrain und helfen mit umfangreichem Zubehör bei anspruchsvoller Grundstückspflege. Mit einer Breite von nur 1,13 bis 1,38 Meter kann mit den Traktoren auch in engen Gassen und auf kleinen Grundstücken problemlos manövriert werden.

Die ergonomisch angeordneten Bedienelemente und die Anpassbarkeit von Zubehör, ermöglichen es auch großen Personen bequem zu arbeiten. Die gedämmte Vollkabine mit Heizung/Lüftung eignet sich auch für den kommunalen Bereich.

Vorteile, die für sich sprechen und dabei attraktiv im Preis sind.



TECHNISCHE DATEN T194

| | | | T194 |
|--------------------|------------------------|--|------|
| Abmessungen | Länge | mm | 2394 |
| | Breite* | mm | 1130 |
| | Höhe* | mm | 2260 |
| | Radstand | mm | 1350 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 210 |
| Leergewicht | | kg | 650 |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 2780 |
| Spurweite | vorne* | mm | 910 |
| | hinten* | mm | 820 |
| max. Achslast | vorne | kg | 400 |
| | hinten | kg | 700 |
| zul. Gesamtgewicht | | kg | 1100 |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 400 |
| | gebremst | kg | 900 |
| Motor | Hersteller | Yanmar | |
| | Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | 3TNV74F (StageV) | | |
| Einspritzung | indirekt | | |
| Leistung | PS (KW) | 19,4 (14,2) | |
| | Zylinderanzahl | 3 | |
| Drehzahl | U/min | 3000 | |
| Hubraum | ccm | 993 | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| | Typ | Hydrostat | |
| Stufen / Gänge | 2-Stufen | | |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 12,5 |
| Kupplung | - | | |
| Lenkung | hydraulisch | | |
| Tankinhalt | Liter | 25 | |

MOTORLEISTUNG

19,4 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER

499 KG

AUSSENBREITE*

NUR 113 CM

| T194 | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|------|
| Hydrauliksystem | Pumpe | Einzel-Zahnradpumpe mit Mengenteiler | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 15,8 |
| | - Servo | l/min | 8 |
| | Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | |
| | max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschleife | kg | 499 |
| | Regelung | Position | |
| | Zusatzsteuergerät | - | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
| | hinten | U/min | 540 |
| | mitte | U/min | 2500 |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | |
| Standard Bereifung | Typ | Rasen | |
| | vorne | 16 x 7.50 - 8 | |
| | hinten | 24 x 12.00 - 12 | |
| Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz | | |
| Anmerkung | Der TYM T194 kann entweder mit LOF-Zulassung versehen oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine genutzt werden. (Nur für Deutschland) | | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung




VIEL FREIRAUM

Großzügiges Platzangebot, auch mit Vollkabine!

AUSREICHEND HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt: 499 KG



EFFIZIENTER MOTOR

3-Zylinder 4-Takt Diesel der Marke Yanmar



ROBUSTE VORDERACHSE

Portalachse mit Allradantrieb und hydraulischer Lenkung



ZUBEHÖR T194



FRONTLADER BL90

- Hubvermögen bei max. Hubhöhe: 275 daN
- Schnell- An- und Abbausystem
- inkl. Leichtgut-Schaufel von 1220 mm



FRONTKRAFTHEBER

- Hubkraft am Kuppelpunkt: 500 kg
- Kat Kommunal mit Kuppeldreieck
- zwei Hydraulikanschlüsse
- Schwimmstellung in den Hubzylindern



MÄHWERK BM54

- Arbeitsbreite: 1370 mm
- gepresstes Mähdeck
- tiefgezogenes Mähergehäuse
- seitlicher Auswurf rechts
- werkzeuglos höhenverstellbar
- 3-Messer-System

Optional:

- Mulchkit

| Frontlader Datenblatt | | BL90 |
|--|--------|------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 1810 |
| Ladehöhe - Schaufel waagrecht | mm | 1646 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1369 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 720 |
| Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | Grad ° | 40 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1218 |
| Ankippwinkel am Boden | Grad ° | 26 |
| Schürftiefe | mm | 100 |
| Anbauhöhe | mm | 1068 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 440 |
| Höhe der Schaufel | mm | 460 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 488 |
| Breite der Schaufel | mm | 1220 |
| Hubkraft bei maximaler Hubhöhe | daN | 275 |
| Maximale Ausbrechkraft | daN | 549 |
| Mechanische Parallelführung | - | - |
| Werkzeugschnellwechsellahmen | - | - |
| Gewicht Frontladerschwinge | kg | 92 |
| Gewicht Schaufel | kg | 52 |
| Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel | kg | 144 |



WINTER-AUSSTATTUNG

- Schneeschild 1400 mm
- Tellerstreuer 200 Ltr.
- Vollkabine inkl. Heizung und Lüftung
- Rundumleuchte für Kabine



ZULASSUNG

Der T194 kann entweder mit LOF-Zulassung versehen werden oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine genutzt werden.

Vorteil der selbstfahrenden Arbeitsmaschine: keine KFZ-Steuer sowie Hauptuntersuchungen.

PKW 50 KUGELBOLZEN

(ohne StVZO Zulassung)

REIFEN T194

RASEN

vorne: 16x7.50-8
hinten: 24x12.0-12

Außenbreite:

vorne: 110 cm
hinten: 113 cm



INDUSTRIE

vorne: 18x8.50-10
hinten: 26x12.0-12

Außenbreite:

vorne: 111 cm
hinten: 114 cm



TECHNISCHE DATEN T255

| | | T255 | |
|--------------------|------------------------|--|------|
| Abmessungen | Länge | mm | 2553 |
| | Breite* | mm | 1250 |
| | Höhe* | mm | 2270 |
| | Radstand | mm | 1460 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 172 |
| Leergewicht | | kg | 768 |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 3350 |
| Spurweite | vorne* | mm | 1013 |
| | hinten* | mm | 970 |
| max. Achslast | vorne | kg | 665 |
| | hinten | kg | 935 |
| zul. Gesamtgewicht | | kg | 1400 |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 500 |
| | gebremst | kg | 1950 |
| Motor | Hersteller | Yanmar | |
| | Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | 3TNV76 (StageV) | | |
| Einspritzung | indirekt | | |
| Leistung | PS (KW) | 25,7 (18,9) | |
| | Zylinderanzahl | 3 | |
| Drehzahl | U/min | 3000 | |
| Hubraum | ccm | 1116 | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| Getriebe | Typ | Hydrostat | |
| | Stufen / Gänge | 2-Stufen | |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 18,1 |
| Kupplung | - | | |
| Lenkung | hydraulisch | | |
| Tankinhalt | Liter | 22 | |

MOTORLEISTUNG

25,7 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER

600 KG

AUSSENBREITE*

NUR 125 CM

| T255 | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|------|
| Hydrauliksystem | Pumpe | Einzel-Zahnradpumpe mit Mengenteiler | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 15,8 |
| | - Servo | l/min | 10,5 |
| | Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | |
| | max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschleife | kg | 600 |
| | Regelung | Position | |
| | Zusatzsteuergerät | 1 optional | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
| | hinten | U/min | 540 |
| | mitte | U/min | 2000 |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | |
| Standard Bereifung | Typ | Rasen | |
| | vorne | 20 × 8.00 - 10 | |
| | hinten | 29 × 12.50 - 15 | |
| Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO | | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung



HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt: 600 KG

ZAPFWELLE

Elektro-Hydraulisch zuschaltbar



NEBENEINANDER LIEGENDE FAHRPEDALE

Vorwärts- und Rückwärtspedal, für schnellen Richtungswechsel



ZUBEHÖR T255



FRONTLADER BL95SL

- Schnell- An- und Abbausystem
- inkl. Schaufel
- mechanische Parallelführung
- Skid-Steer Aufnahme (Werkzeuge auf S. 36)

Optional:

- 3. Steuerkreis (FC150P)



FRONTKRAFTHEBER

- Hubkraft am Kuppelpunkt: 700 kg
- Kuppeldreieck Kat Kommunal
- zwei Hydraulikanschlüsse
- Schwimmstellung in den Hubzylindern

Optional:

- Frontzapfwelle 2000 U/min rechtsdrehend (in Fahrtrichtung)



LAGERBOCK

- Zugmaul mit Einhandstecker
- Kugelkupplung K50

| Frontlader Datenblatt | | BL95SL | STOLL FC150P |
|--|--------|------------|--------------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 2012 | 1993 |
| Ladehöhe - Schaufel waagrecht | mm | 1827 | 1845 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1385 | 1340 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 380 | 220 |
| Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | Grad ° | 50 | 71 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1417 | 1391 |
| Ankippwinkel am Boden | Grad ° | 42 | 48 |
| Schürftiefe | mm | 105 | 75 |
| Anbauhöhe | mm | 1206 | 998 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 480 | 460 |
| Höhe der Schaufel | mm | 462 | 450 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 655 | 600 |
| Breite der Schaufel | mm | 1220 | 1220 |
| Hubkraft bei maximaler Hubhöhe | daN | 441 | 343 |
| Maximale Ausbrechkraft | daN | 681 | 549 |
| Mechanische Parallelführung | | Ja | Ja |
| Werkzeugschnellwechselrahmen | | Skid-Steer | Skid-Steer |
| Gewicht Frontladerschwinge | kg | 178 | 165 |
| Gewicht Schaufel | kg | 66 | 100 |
| Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel | kg | 244 | 265 |



MÄHWERK BM60

- Arbeitsbreite: 1532 mm
- gepresstes Mähdeck
- tiefgezogenes Mähergehäuse
- seitlicher Auswurf rechts
- werkzeuglos höhenverstellbar
- 3-Messer-System



WINTER-AUSSTATTUNG

- Schneeschild 1400 mm
- Tellerstreuer 200 Ltr.
- Vollkabine inkl. Heizung und Lüftung
- Rundumleuchte für Kabine
- Aufstellbare Frontscheibe

REIFEN T255

RADIAL

vorne: 23x8,5-12
hinten: 280/70 R18

Außenbreite:

vorne: 128 cm
hinten: 125 cm



INDUSTRIE

vorne: 23x8.50-12
hinten: 12-16.5

Außenbreite:

vorne: 125 cm
hinten: 125 cm



RASEN

vorne: 20x8.00-10
hinten: 29x12.50-15

Außenbreite:

vorne: 120 cm
hinten: 125 cm



TECHNISCHE DATEN 2500L | 2500HL

| | | 2500L | 2500HL |
|------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3124 |
| | Breite* | mm | 1380 |
| | Höhe* | mm | 2330 |
| | Radstand | mm | 1672 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 407 |
| Leergewicht | kg | 923 | 956 |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 3270 |
| Spurweite | vorne* | mm | 1142 |
| | hinten* | mm | 1097 |
| max. Achslast | vorne | kg | 540 |
| | hinten | kg | 1160 |
| zul. Gesamtgewicht | kg | 1700 | |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 900 |
| | gebremst | kg | 900 / (2000)** |
| Motor | Hersteller | KUKJE | |
| | Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | A1100 (StageV) | | |
| Einspritzung | indirekt | | |
| Leistung | PS (KW) | 24,5 (18) | |
| Zylinderanzahl | 3 | | |
| Drehzahl | U/min | 2600 | |
| Hubraum | ccm | 1175 | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| Getriebe | Typ | Schaltgetriebe | Hydrostat |
| | Stufen / Gänge | vorwärts 6, rückwärts 2 | |
| Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 22,3 | 24,8 |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | | |
| Lenkung | hydraulisch | | |

MOTORLEISTUNG

24,5 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER

650 KG

AUSSENBREITE*

138 CM

| | | 2500L | 2500HL |
|--|--|--------------|-----------------|
| Tankinhalt | Liter | 23 | |
| Hydrauliksystem | Pumpe | Tandempumpe | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 18,9 |
| | - Servo | l/min | 13,5 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | | |
| max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp | kg | 650 | |
| Regelung | Position | | |
| Zusatzsteuergerät | 1x doppelwirkend hinten | | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | mechanisch | |
| | hinten | U/min | 540 / (1000)*** |
| | mitte | U/min | 2500 |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerstollen | |
| | vorne | 7 - 16 | |
| | hinten | 11.2 - 20 | |
| Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO | | |



HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt:
650 KG

VIEL FREIRAUM

Gutes Platzangebot,
auch mit Vollkabine!



ROBUSTE VORDERACHSE
Allrad, hoher Einschlagwinkel und hohe Bodenfreiheit erleichtern das Manövrieren



ZUBEHÖR 2500L | 2500HL



Abbildung ähnlich

FRONTLADER BL05 & BL05SL

- Hubvermögen bei max. Hubhöhe: 637 daN
- Schnell- An- und Abbausystem
- inkl. Schaufel
- Mechanische Parallelführung (BL05SL)
- Euro Aufnahme (BL05SL) (Werkzeuge S. 36)

Optional:

- 3. Steuerkreis (BL05SL)




Abbildung ähnlich

FRONTKRAFTHEBER

- Hubkraft am Kuppelpunkt: 500 kg
- Kat Kommunal mit Kuppeldreieck
- zwei Hydraulikanschlüsse
- Schwimmstellung in den Hubzylindern

Optional:

- Frontzapfwelle 2500 U/min linksdrehend oder 1000 U/min rechtsdrehend unter Last schaltbar (jeweils in Fahrtrichtung)

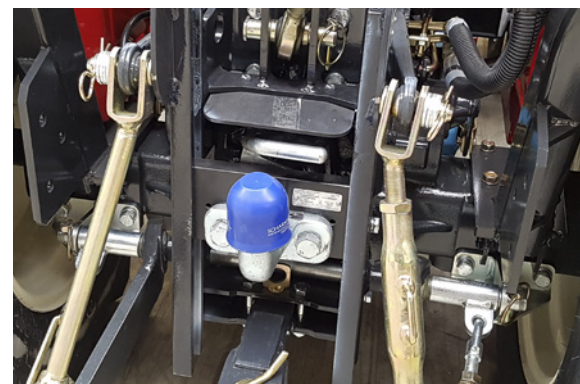

LAGERBOCK

- Zugmaul mit Einhandstecker
- Kugelkupplung K50

Alternativ:

- ansteckbares Zugmaul mit Einhandstecker
- Kugelbolzen mit Klappsplint im Standardzugpendel verwendbar. (ohne StVZO Zulassung)

| Frontlader Datenblatt | | BL05 | BL05SL |
|--|--------|------|--------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 2223 | 2360 |
| Ladehöhe - Schaufel waagrecht | mm | 2092 | 2176 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1731 | 1767 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 463 | 285 |
| Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | Grad ° | 42 | 47 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1440 | 1547 |
| Ankippwinkel am Boden | Grad ° | 35 | 45 |
| Schürftiefe | mm | 100 | 102 |
| Anbauhöhe | mm | 1176 | 1255 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 467 | 467 |
| Höhe der Schaufel | mm | 484 | 484 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 586 | 639 |
| Breite der Schaufel | mm | 1380 | 1380 |
| Hubkraft bei maximaler Hubhöhe | daN | 637 | 637 |
| Maximale Ausbrechkraft | daN | 1210 | 1210 |
| Mechanische Parallelführung | | - | Ja |
| Werkzeugschnellwechselrahmen | | - | EURO |
| Gewicht Frontladerschwinge | kg | 136 | 189 |
| Gewicht Schaufel | kg | 59 | 63 |
| Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel | kg | 195 | 252 |



WINTER-AUSSTATTUNG

- Schneeschild 1400 mm
- Vario-Schneepflug 1500 mm
- Tellerstreuer 200 Ltr.
- hydraulische Streumengen-Regulierung
- lärmgedämpfte Vollkabine inkl. Heizung und Lüftung



ACKER

vorne: 7-16
hinten: 11.2-20

Außenbreite:

vorne: 135 cm
hinten: 138 cm



RADIAL KLEIN

vorne: 23x10,5-12
hinten: 280/70 R18

Außenbreite:

vorne: 133 cm
hinten: 126 cm



RADIAL GROSS

vorne: 200/70 R16
hinten: 320/70 R20

Außenbreite:

vorne: 131 cm
hinten: 141 cm

REIFEN 2500L | 2500HL

KOMMUNAL

vorne: 200/70 R16
hinten: 320/70 R20

Außenbreite:

vorne: 129 cm
hinten: 133 cm



INDUSTRIE

vorne: 23x8.50-12
hinten: 12-16.5

Außenbreite:

vorne: 131 cm
hinten: 134 cm



RASEN

vorne: 23x8.50-12
hinten: 33x12.50-16.5

Außenbreite:

vorne: 129 cm
hinten: 134 cm



SERIE 2

25 bis 49 PS

Starke Sache!

Kompakt, stark und komfortabel: die Serie 2 Traktoren

Die Serie 2 verfügt über eine kompakte Größe und starke Leistung in einem komfortablen Paket. Als kleiner Bruder der Serie 3 bietet diese einen noch kompakteren Traktor, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

Die Vier-Säulen-Kabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage sorgt für eine hervorragende Rundumsicht und die starke LED-Light-Bar macht die Nacht zum Tag. Alternativ ist mit dem abklappbaren Überrollbügel keine Durchfahrt zu niedrig.

Für alle, die kompakte Traktoren zu schätzen wissen und ebenso auf Leistung und Anbaugeräte wert legen.



TECHNISCHE DATEN F25RN | F50RN | F50HN

| | | F25Rn | F50Rn | F50Hn |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3239 | |
| | Breite* | mm | 1330 | |
| | Höhe* | mm | 2420 | |
| | Radstand | mm | 1670 | |
| | Bodenfreiheit* | mm | 335 | |
| Leergewicht | kg | 1431 | 1548 | 1539 |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 3285 | |
| Spurweite | vorne* | mm | 1205 | |
| | hinten* | mm | 1160 | |
| max. Achslast | vorne | kg | 900 | |
| | hinten | kg | 2000 | |
| zul. Gesamtgewicht | kg | | 2490 | |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 1920 | |
| | gebremst | kg | 3500 | |
| Motor | Hersteller | | KUKJE | |
| | Typ | w.gekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | | A1700 (StageV) | A2300 (StageV) | |
| Einspritzung | | indirekt | | |
| Leistung | PS (KW) | 24,9 (18,3) | 48,9 (36) | |
| Zylinderanzahl | | 3 | 4 | |
| Drehzahl | U/min | 2100 | 2600 | |
| Hubraum | ccm | 1715 | 2287 | |
| Luftfilter | | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | | |
| Getriebe | Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | Hydrostat | |
| | Stufen / Gänge | | vorwärts 12, rückwärts 12 | 3-Stufen |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 25,4 | 28,9 |
| Kupplung | | Einscheiben-Trockenkupplung | | |
| Lenkung | | hydraulisch | | |

MOTORLEISTUNG

24,9 BIS 48,9 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER


1500 KG

WENDEGETRIEBE (RN)

12 VORWÄRTS / 12 RÜCKWÄRTS

| | | F25Rn | F50Rn | F50Hn |
|--|--------------------|--|-------|------------|
| Tankinhalt | Liter | 30 | | |
| Hydrauliksystem | Pumpe | Tandempumpe | | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 29,8 | 43,2 |
| | - Servo | l/min | 16,1 | 18,9 |
| Dreipunktaufhängung | | Kategorie 1 | | |
| max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene | kg | 1500 | | |
| Regelung | | Position / Zugwiderstand | | |
| Zusatzsteuergerät | | 1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional | | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | | |
| | hinten | U/min | 540 | 540 / 540E |
| Angetriebene Räder | | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerstollen | | |
| | vorne | 7 - 16 | | |
| | hinten | 11.2 - 24 | | |
| Serienausstattung | | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten | | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung



VIEL FREIRAUM

Gutes Platzangebot und einfach zu erreichende Bedienelemente



HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt:
1500 KG

WENDEGETRIEBE (RN)

Ein mechanisches Wendegetriebe für schnellen Richtungswechsel



SCHMAL UND WENDIG

Minimale Außenbreite von nur 133 cm (Standard-Ackerbereifung)



TECHNISCHE DATEN F50CN | F50CHN

| | F50Cn | F50CHn | |
|--------------------|-----------------------------|--|-----------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3239 |
| | Breite* | mm | 1315 |
| | Höhe* | mm | 2230 |
| | Radstand | mm | 1670 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 337 |
| Leergewicht | kg | 1702 | |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 3285 |
| Spurweite | vorne* | mm | 1103 |
| | hinten* | mm | 1024 |
| max. Achslast | vorne | kg | 900 |
| | hinten | kg | 2000 |
| zul. Gesamtgewicht | kg | 2490 | |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 1920 |
| | gebremst | kg | 3500 |
| Motor | Hersteller | KUKJE | |
| | Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | A2300 (StageV) | | |
| Einspritzung | indirekt | | |
| Leistung | PS (KW) | 48,9 (36) | |
| Zylinderanzahl | 4 | | |
| Drehzahl | U/min | 2600 | |
| Hubraum | ccm | 2287 | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| Getriebe | Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | Hydrostat |
| | Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | 3-Stufen |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 26,9 27,3 |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | | |
| Lenkung | hydraulisch | | |

MOTORLEISTUNG

48,9 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER


1500 KG

WENDEGETRIEBE (CN)

12 VORWÄRTS / 12 RÜCKWÄRTS

| | F50Cn | F50CHn | |
|--|---|--------------------|------------|
| Tankinhalt | Liter | 30 | |
| Hydrauliksystem | Pumpe | Tandempumpe | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 43,2 |
| | - Servo | l/min | 18,9 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | | |
| max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene | kg | 1500 | |
| Regelung | Position / Zugwiderstand | | |
| Zusatzsteuergerät | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
| | hinten | U/min | 540 / 540E |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerstollen | |
| | vorne | 7 - 16 | |
| | hinten | 11.2 - 24 | |
| Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth | | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung




LED-LIGHTBAR

Machen Sie die Nacht zum Tag!

HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt: 1500 KG



KOMFORTKABINE

hervorragende Rundumsicht, MP3-Radio mit USB, Heizung und Klimaanlage serienmäßig



SCHMAL UND WENDIG

Minimale Außenbreite von nur 132 cm (Standard-Ackerbereifung)

HYDRAULIK AUSSTATTUNG

zwei doppelwirkende Hydraulik-Steuergeräte mitte und hinten serienmäßig



ZUBEHÖR SERIE 2



FRONTLADER BL15SL

- Schnell- An- und Abbausystem
- inkl. Schaufel
- mechanische Parallelführung
- Euro Aufnahme (Werkzeuge auf Seite 36)

Optional:

- 3. Steuerkreis



FRONTKRAFTHEBER

- Hubkraft am Kuppelpunkt: 1200 kg
- Kat 1 mit Fanghaken
- zwei Hydraulikanschlüsse
- Schwimmstellung in den Hubzylindern

Optional:

- Frontzapfwelle 1000 U/min rechtsdrehend (in Fahrtrichtung)



LAGERBOCK

- Zugmaul mit Einhandstecker
- automatisches Zugmaul
- Kugelkupplung K50

Alternativ Kugelbolzen mit Klappsplint im Standardzugpendel verwendbar. (ohne StVZO Zulassung)

| Frontlader Datenblatt | | BL15SL (HANIL) | BL15SL (GMT) |
|--|--------|----------------|--------------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 2694 | 2692 |
| Ladehöhe - Schaufel waagrecht | mm | 2405 | 2474 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1952 | 1977 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 286 | 400 |
| Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | Grad ° | 54 | 56 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1707 | 1888 |
| Ankippwinkel am Boden | Grad ° | 43 | 48 |
| Schürftiefe | mm | 72 | 127 |
| Anbauhöhe | mm | 1444 | 1472 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 512 | 536 |
| Höhe der Schaufel | mm | 496 | 520 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 717 | 726 |
| Breite der Schaufel | mm | 1570 | 1570 |
| Hubkraft bei maximaler Hubhöhe | daN | 843 | 1072 |
| Maximale Ausbrechkraft | daN | 1774 | 1543 |
| Mechanische Parallelführung | | Ja | Ja |
| Werkzeugschnellwechselrahmen | | EURO | EURO |
| Gewicht Frontladerschwinge | kg | 289 | 282 |
| Gewicht Schaufel | kg | 96 | 102 |
| Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel | kg | 385 | 384 |



WINTER-AUSSTATTUNG

- Vario-Schneepflug 2000 mm
- Tellerstreuer 400 Ltr.
- hydraulische Streumengen-Regulierung



ACKER

vorne: 7-16
hinten: 11.2-24

Außenbreite:

| Rn | Cn |
|----------------|--------|
| vorne: 132 cm | 132 cm |
| hinten: 133 cm | 131 cm |



KOMMUNAL SCHMAL

vorne: 200/70 R16
hinten: 300/80 R24

Außenbreite:

| Rn | Cn |
|----------------|--------|
| vorne: 138 cm | 138 cm |
| hinten: 139 cm | 140 cm |



KOMMUNAL BREIT (NUR RN)

vorne: 280/70 R16
hinten: 380/70 R24

Außenbreite:

| Rn |
|----------------|
| vorne: 152 cm |
| hinten: 158 cm |

REIFEN SERIE 2

RADIAL

vorne: 260/70 R16
hinten: 360/70 R24

Außenbreite:

| Rn | Cn |
|----------------|--------|
| vorne: 151 cm | 148 cm |
| hinten: 150 cm | 153 cm |



RASEN

vorne: 215/70R16
hinten: 310/75-24

Außenbreite:

| Rn | Cn |
|----------------|--------|
| vorne: 137 cm | 137 cm |
| hinten: 138 cm | 139 cm |



(NUR RN) INDUSTRIE

vorne: 10-16.5
hinten: 16.0/70-24

Außenbreite:

| Rn | Cn |
|----------------|--------|
| vorne: 162 cm | 161 cm |
| hinten: 163 cm | 163 cm |



SERIE 3

49 bis 58 PS

Für starke Auftritte!

Leistungsstark. Zuverlässig. Wendig. Modern.

Unsere Serie 3 bietet eine große Hydraulikausstattung, um flexibel für viele Arten von Anbaugeräten zu sein. Dabei ist sie trotz ihrer Größe durch eine robuste Portalvorderachse mit 60° Einschlagwinkel extrem wendig. Die Serie 3 ist als Kabinen- oder Überrollbügel-Variante. Die moderne Vollkabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage lässt Sie Ihre Arbeit in Zukunft komfortabel erledigen und der abklappbare Überrollbügel hilft bei niedrigen Durchfahrten.

Für alle, die durch eine gute Hydraulikausstattung mit großer Leistung flexibel sein möchten und die Wendigkeit eines Kompakttraktors einzusetzen wissen.

Der TYM 5025C in Aktion:



TECHNISCHE DATEN 5025R | 6225R

| | | 5025R | 6225R |
|--------------------|-----------------------------|--|-----------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3236 |
| | Breite* | mm | 1680 |
| | Höhe* | mm | 2520 |
| | Radstand | mm | 1806 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 381 |
| Leergewicht | | kg | 1720 |
| | Wenderadius (außen)* | mm | 3160 |
| Spurweite | vorne* | mm | 1415 |
| | hinten* | mm | 1205 |
| max. Achslast | vorne | kg | 950 |
| | hinten | kg | 2360 |
| zul. Gesamtgewicht | | kg | 3150 |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 2320 |
| | gebremst | kg | 4000 |
| Motor | Hersteller | KUKJE | |
| | Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | A2300 (StageV) | A2300T (StageV) | |
| Einspritzung | indirekt | indirekt Turbo | |
| Leistung | PS (KW) | 48,9 (36) | 58,5 (43) |
| | Zylinderanzahl | 4 | |
| Drehzahl | U/min | 2600 | |
| Hubraum | ccm | 2287 | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| Getriebe | Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | |
| | Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 30,2 |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | | |
| Lenkung | hydraulisch | | |

MOTORLEISTUNG

48,9 BIS 58,5 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER


1500 KG

WENDEGETRIEBE

12 VORWÄRTS / 12 RÜCKWÄRTS

| | | 5025R | 6225R |
|--|---|--|-------------|
| Tankinhalt | Liter | 45 | |
| Hydrauliksystem | Pumpe | Tandempumpe | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 43,2 |
| | - Servo | l/min | 18,9 |
| Dreipunktaufhängung | | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp | kg | 1500 | |
| Regelung | | Position / Zugwiderstand | |
| Zusatzsteuergerät | | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
| | hinten | U/min | 540 / 540E |
| Angetriebene Räder | | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerstollen | |
| | vorne | 9.5 - 16 | |
| | hinten | 13.6 - 26 | |
| Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten | | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung



MOTOR

Kraftvoller 4-Zylinder Diesel mit 2,3 Liter Hubraum



WENDEGETRIEBE

Ein mechanisches Wendegetriebe für schnellen Richtungswechsel



HUBKRAFT

1500 KG am Kuppelpunkt



WENDIG

Hervorragender Lenkeinschlag von 60°

TECHNISCHE DATEN 5025C | 6225C

| | | 5025C | 6225C |
|----------------------|------------------------|--|-----------------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3236 |
| | Breite* | mm | 1680 |
| | Höhe* | mm | 2450 |
| | Radstand | mm | 1806 |
| | Bodenfreiheit* | mm | 381 |
| | Leergewicht | kg | 1955 |
| Wenderadius (außen)* | | mm | 3160 |
| | | mm | 1415 |
| Spurweite | vorne* | mm | 1415 |
| | hinten* | mm | 1205 |
| max. Achslast | vorne | kg | 950 |
| | hinten | kg | 2360 |
| zul. Gesamtgewicht | | kg | 3150 |
| Anhängelast | ungebremst | kg | 2320 |
| | gebremst | kg | 4000 |
| Motor | Hersteller | KUKJE | |
| | Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
| Modelreihe | | A2300 (StageV) | A2300T (StageV) |
| Einspritzung | | indirekt | indirekt Turbo |
| Leistung | PS (KW) | 48,9 (36) | 58,5 (43) |
| Zylinderanzahl | | 4 | |
| Drehzahl | U/min | 2600 | |
| Hubraum | ccm | 2287 | |
| Luftfilter | | Trockenluftfilter | |
| Batterie | Volt | 12 | |
| Getriebe | Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | |
| | Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 30,2 |
| Kupplung | | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Lenkung | | hydraulisch | |
| Tankinhalt | Liter | 45 | |

MOTORLEISTUNG

48,9 ODER 58,5 PS

HUBKRAFT HECKKRAFTHEBER

1500 KG

WENDEGETRIEBE

12 VORWÄRTS / 12 RÜCKWÄRTS

| | | 5025C | 6225C |
|---------------------|--|--|-------------|
| Hydrauliksystem | Pumpe | Tandempumpe | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 43,2 |
| | - Servo | l/min | 18,9 |
| Dreipunktaufhängung | | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| | max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp | kg | 1500 |
| Regelung | | Position / Zugwiderstand | |
| Zusatzsteuergerät | | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
| | hinten | U/min | 540 / 540E |
| Angetriebene Räder | | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerstollen | |
| | vorne | 9.5 - 16 | |
| | hinten | 13.6 - 26 | |
| Serienausstattung | | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth | |

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung

KOMFORTKABINE

hervorragende Rundumsicht, USB-Radio mit Bluetooth, Heizung und Klimaanlage serienmäßig



HUBKRAFT

Hubkraft am Kuppelpunkt:
1500 KG



WENDIG

Hervorragender Lenkeinschlag von 60°



ZUBEHÖR SERIE 3




FRONTLADER FC450P / BL25SL

- Schnell- An- und Abbausystem
- inkl. Schaufel
- mechanische Parallelführung
- Euro Aufnahme (Werkzeuge auf Seite 36)

Optional:

- Schwingungstilgung (Stoll FC450P)
- 3. Steuerkreis

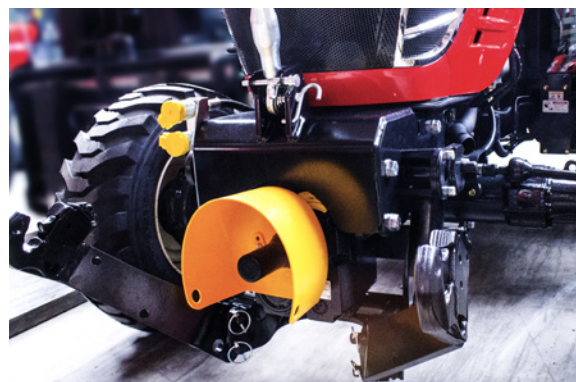


FRONTKRAFTHEBER

- Hubkraft am Kuppelpunkt: 1200 kg
- Kat 1 mit Fanghaken
- zwei Hydraulikanschlüsse
- Schwimmstellung in den Hubzylindern

Optional:

- Frontzapfwelle 1000 U/min unter Last schaltbar rechtsdrehend (in Fahrtrichtung)

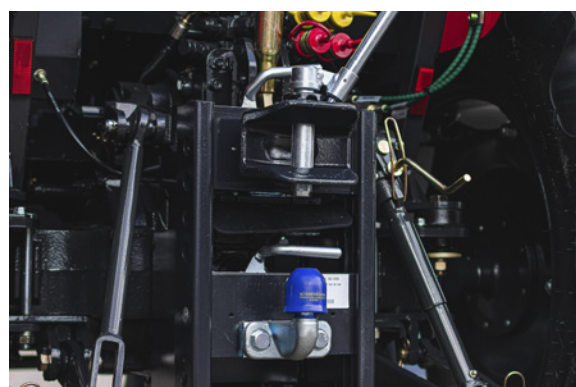

LAGERBOCK

- Zugmaul mit Einhandstecker
- automatisches Zugmaul
- Kugelkupplung K50

Alternativ Kugelbolzen mit Klappsplint im Standardzugpendel verwendbar. (ohne StVZO Zulassung)

| Frontlader Datenblatt | | BL25SL (HANIL) | BL25SL (GMT) | Stoll FC450P |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 2715 | 2743 | 2588 |
| Ladehöhe - Schaufel waagrecht | mm | 2426 | 2525 | 2426 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1956 | 2028 | 1806 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 433 | 377 | 298 |
| Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe | Grad ° | 57 | 56 | 74 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1805 | 1748 | 1665 |
| Ankippwinkel am Boden | Grad ° | 42 | 48 | 41 |
| Schürftiefe | mm | 109 | 76 | 108 |
| Anbauhöhe | mm | 1460 | 1523 | 1300 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 512 | 536 | 600 |
| Höhe der Schaufel | mm | 496 | 520 | 570 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 717 | 726 | 767 |
| Breite der Schaufel | mm | 1730 | 1740 | 1700 |
| Hubkraft bei maximaler Hubhöhe | daN | 1175 | 1126 | 902 |
| Maximale Ausbrechkraft | daN | 2411 | 1620 | 991 |
| Mechanische Parallelführung | | Ja | Ja | Ja |
| Werkzeugschnellwechselrahmen | | EURO | EURO | EURO |
| Gewicht Frontladerschwinge | kg | 325 | 298 | 270 |
| Gewicht Schaufel | kg | 104 | 115 | 130 |
| Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel | kg | 429 | 413 | 400 |



WINTER-AUSSTATTUNG

- Vario-Schneepflug 2000 mm
- Tellerstreuer 400 Ltr.
- hydraulische Strommengen-Regulierung



ACKER

vorne: 9.5-16
hinten: 13.6-26

Außenbreite:
vorne: 168 cm
hinten: 156 cm



KOMMUNAL BREIT

vorne: 280/70 R16
hinten: 380/70 R24

Außenbreite:
vorne: 168 cm
hinten: 165 cm



AUCH ERHÄLTlich

WETTERSCHUTZKABINE

- Dach und Frontscheibe

DRUCKLUFTBREMSANLAGE (6225C)

- Gebremste Anhängelast: 8.000 kg
- Bestehend aus WABCO Qualitätskomponenten

REIFEN SERIE 3

RADIAL

vorne: 280/70 R18
hinten: 380/70 R28

Außenbreite:
vorne: 165 cm
hinten: 165 cm



INDUSTRIE

vorne: 12-16.5
hinten: 17.5L-24

Außenbreite:
vorne: 172 cm
hinten: 177 cm




RASEN

vorne: 12-16.5
hinten: 17.5L-24

Außenbreite:
vorne: 175 cm
hinten: 179 cm



WERKZEUGPROGRAMM

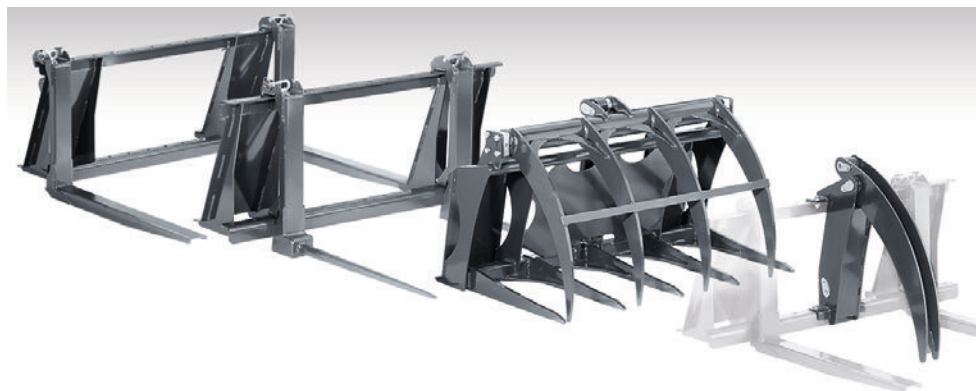

SKID-STEER

Ballenspieße mit Rahmen 700 mm
 Palettengabel mit Rahmen 800 mm
 Greifgabel 1150 mm (3. Steuerkreis erforderlich)
 Obergreifer für Palettengabel (3. Steuerkreis erforderlich)



EURO

Dunggabel 1200 mm
 Palettengabel mit Rahmen 1200 mm
 Ballenspieße mit Rahmen 880 mm



ÜBER TYM

WEBER GERÄTE GMBH

Der Firmensitz der Weber Geräte GmbH in Freudenberg. Von hier beliefern wir den gesamten deutschen Markt. Die mehr als 50.000 lagernden Ersatzteile versprechen eine schnelle Verfügbarkeit.

Wir sind nicht nur Importeur für Deutschland, sondern versorgen ebenso TYM/Branson Händler in ganz Europa mit Ersatzteilen.



TYM CORPORATION

Das 1951 als Tong Yang Moolsan Co. Ltd gegründete koreanische Unternehmen TYM ist ein weltweit agierender Hersteller für Landmaschinen. Durch die 2016 begonnene Akquirierung der Kukje Machinery Co. Ltd zählt die 2020 neu gegründete TYM Corporation als einer der größten Landmaschinen-Hersteller in der Republik Korea. 2022 wurde ein Rebranding durchgeführt und alle Traktoren von Branson und Tong Yang Moolsan unter der Marke TYM vereint und mit einem neuen Logo repräsentiert.




Impressum



Weber Geräte GmbH
Tym Deutschland

Alte Eisenstraße 27-29
57258 Freudenberg

info@weber-geraete.de
www.tym-germany.de



Technische Änderungen,
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



TYM-GERMANY.DE



facebook.com/tym.germany



instagram.com/tym.germany



youtube.com/@tym.germany